

serie
MPC

1,500kg


Transpaleta compacta



HOJA DE ESPECIFICACIONES

Modelos : MPC15

Dimensiones de la carretilla

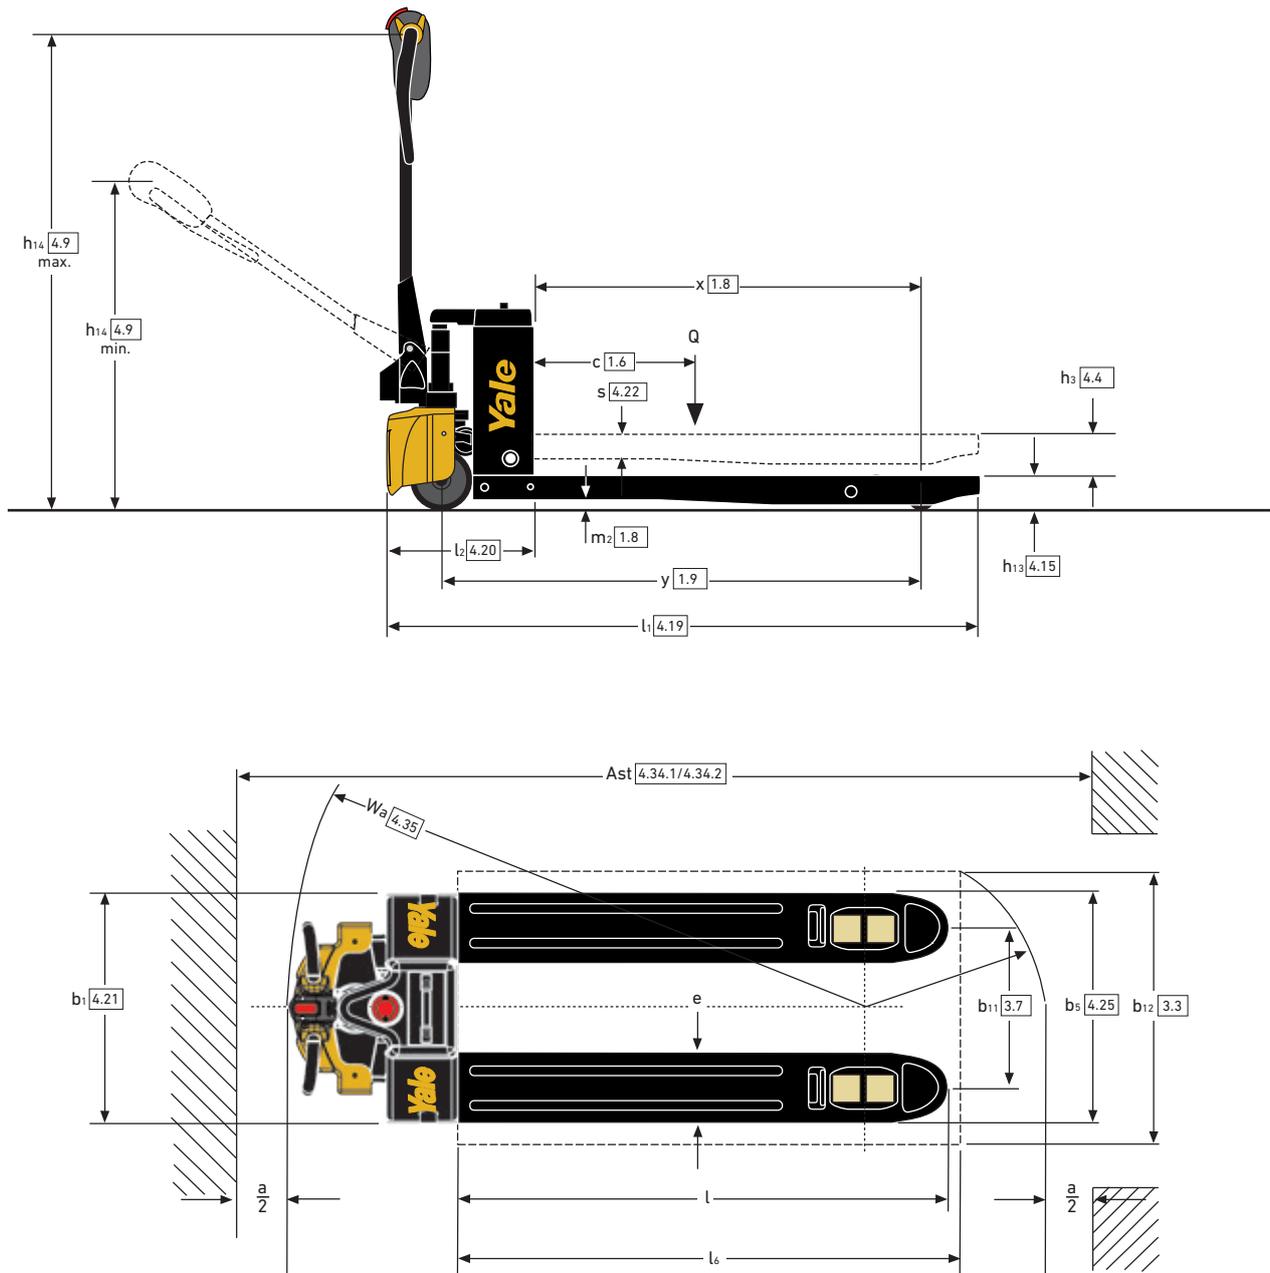

- Batería de Ion de Litio de peso ligero
- Facilita la carga de oportunidad
- Cargador rápido solo disponible con la opción de batería de 15Ah
- Las ruedas de carga en tándem son una opción
- Pantalla LCD
- Indicador de batería con cuentahoras
- Pantalla de códigos de error
- Alerta de recarga
- Cabezal de timón multifunción
- Interruptor de mariposa marcha adelante/marcha atrás.
- Bocina
- Conducción con el timón en posición vertical
- Velocidad muy lenta

VDI 2198 - Especificaciones Generales

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Yale
	1.2	Designación de tipo del fabricante		MPC15
	1.3	Accionamiento: eléctrico (batería o red de suministro), diesel, gasolina, gas combustible		Eléctrico (batería)
	1.4	Tipo de carretillero: manual, a pie, de pie, sentado, recoge pedidos		A pie
	1.5	Capacidad nominal / carga nominal	Q (kg)	1500
	1.6	Distancia del centro de carga	c (mm)	600
	1.8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x (mm)	952 / 1022
	1.9	Batalla	y (mm)	1197 / 1267
	Peso	2.1	Peso de servicio	(kg)
2.2		Carga por eje, con carga delantero/trasero	(kg)	1134 / 486
2.3		Carga por eje, sin carga, delantero/trasero	(kg)	88 / 32
Ruedas/bastidor	3.1	Ruedas: poliuretano, tophane, NDIIthane, delantera/trasera		Poliuretano / Poliuretano
	3.2	Tamaño de las ruedas, delanteras	ø (mm x mm)	ø 140* 55
	3.3	Tamaño de las ruedas, traseras	ø (mm x mm)	80* 93 (rueda simple) / 80* 70 (rueda doble)
	3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)	ø (mm x mm)	NA
	3.5	Número ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)		1X / 2 / 2X / 4
	3.6	Banda de rodadura, delantera	b10 (mm)	NA
	3.7	Banda de rodadura, trasera	b11 (mm)	385 / 520
Dimensiones	4.4	Elevación	h3 (mm)	115
	4.9	Altura barra de tracción en posición de tracción mín/máx	h14 (mm)	820 / 1150
	4.15	Altura, descendido	h13 (mm)	82 ± 2
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	1552 / 1622
	4.20	Longitud hasta la cara frontal de las horquillas	l2 (mm)	1150 / 1220
	4.21	Anchura total	b1/b3 (mm)	550 / 685
	4.22	Dimensiones de las horquillas ISO 2331	s/e/l (mm)	58 / 160 / 1150 (1220)
	4.25	Distancia entre horquillas-brazos	b5 (mm)	550 / 685
	4.32	Altura libre sobre el suelo, centro de batalla	m2 (mm)	22
	4.33	Dimensión de carga b12 x l6 en sentido transversal	b12 x l6 (mm)	1000 x 1200
	4.34.1	Ancho de pasillo con palets 1000 x 1200 en sentido transversal	Ast (mm)	1718
	4.34.2	Ancho de pasillo con paletas 800 x 1200 en sentido longitudinal	Ast (mm)	1687
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1353 / 1426
Datos del rendimiento	5.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	km/h	4.0 / 4.5
	5.1.1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás	km/h	4.0 / 5.0
	5.2	Velocidad de elevación con carga/sin carga	m/s	0.018 / 0.023
	5.3	Velocidad de descenso con carga/sin carga	m/s	0.056 / 0.046
	5.7	Trepabilidad, con carga/sin carga	%	6% / 20%
	5.8	Trepabilidad máxima, con carga/sin carga	%	6% / 20%
5.10	Freno de servicio		Eléctrico	
Motor eléctrico	6.1	Valor nominal motor de tracción, S2 60 min	kW	0.75 KW
	6.2	Valor nominal del motor de elevación en S3 15%	kW	0.5 KW
	6.3	Batería de conformidad con la norma DIN 43531/35/36 A, B, C, non		non
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal K5	V / Ah	48V10 Ah / 48V15Ah
	6.5	Peso de la batería	kg	4.5 / 5.9
	6.6	Consumo de energía de acuerdo con el ciclo VDI	kWh/h @N° de Ciclos	0.42 Kwh/h
8.1	Tipo de unidad de tracción		Eléctrico	
10.7	Nivel de presión acústica en el asiento del conductor	dB (A)	69dB	

Todos los valores son valores nominales y están sujetos a tolerancias. Para más información, contacte con el fabricante.
Los productos Yale podrían estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Algunas carretillas elevadoras que aparecen en las fotografías pueden disponer de equipos opcionales.

Los valores pueden variar con configuraciones alternativas.

serie MPC

Modelos : MPC15



Yale Europe Materials Handling

Centennial House, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG
Reino Unido

Tel: +44 (0) 1276 538500

Fax: +44 (0) 1276 538559

www.yale.com

Nº de Pieza de la Publicación 220991280 Rev.00 Impreso en Holanda (1220HG) ES.

HYSTER-YALE UK LIMITED actuando como Yale Europe Materials Handling.

Seguridad: Esta carretilla satisface las normas vigentes de la UE. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Yale, VERACITOR y  son marcas comerciales registradas. "PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY" (Personas, productos, productividad), PREMIER, Hi-Vis, y CSS son marcas comerciales en Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. MATERIALS HANDLING CENTRAL y MATERIAL HANDLING CENTRAL son Marcas de Servicio en Estados Unidos y en otras jurisdicciones.  es un Copyright Registrado. © Yale Europe Materials Handling 2020. Quedan reservados todos los derechos. Carretilla mostrada con equipamiento opcional. País de registro: Inglaterra y Gales. Número de registro de la empresa: 02636775.

